

⑫ 公開特許公報(A)

平3-75089

⑬ Int. Cl.<sup>9</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成3年(1991)3月29日

D 06 F 39/14

A

7633-4L

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑮ 発明の名称 洗面器付洗濯機

⑯ 特 願 平1-212833

⑰ 出 願 平1(1989)8月18日

⑱ 発 明 者 山 中 満 熊本県熊本市健軍町2637

⑲ 出 願 人 山 中 満 熊本県熊本市健軍町2637

明 細 書

1. 発明の名称

洗面器付洗濯機

2. 特許請求の範囲

洗面器(1)を洗濯機(2)の上面に設置し洗濯機(2)の蓋とし開閉出来る洗面器(1)を特徴として成る洗面器付洗濯機。

3. 発明の詳細な説明

発明の目的

本発明は建築物等に設置使用される洗面器と洗濯機に関するものである。

従来、洗面器と洗濯機は住宅等の屋内で個々に使用されるものであるが、近年、土地建物等の価格の上昇により住宅面積の減少という社会的問題によりマンション、アパート等に設置される洗濯機はバルコニーの非難通路又は生活通路をさえぎる位置に設置されることも有り安全上問題がある、又主婦が四季を通じ年中屋外作業をしなければならない欠点があつた。

本発明は、上記諸欠点を解消する目的において安全性や作業性が良好であり狭い屋内に設置が容易である

等を特徴とする洗面器付洗濯機(6)である。

発明の構成

以下、図により本発明の構成を説明する。

洗面器(1)を洗濯機(2)の上面に設置し蝶番部分(3)等で折れる構成で成る洗面器付洗濯機(6)である。尚、図中(4)は排水口を、(5)は洗濯機上面カバーを示す。

発明の効果

つぎに、図により本発明の作用効果を説明する。

第1図、第2図に示した洗面器(1)は洗面、手洗に用いるものであり洗濯機(2)は洗濯に用いるものである。

第1図の洗面器付洗濯機(6)では洗面器(1)を洗面に用い洗濯機(2)の上部をおおうことで洗濯機(2)が洗面台を兼用する、尚洗面器(1)の排水は排水口(4)により洗濯機の排水を利用する。

第2図に示す洗面器付洗濯機(6)では洗面器(1)は蝶番部分(3)等により上方に折り洗濯機(2)の上部を

開き洗濯機上面カバー(5)のスイッチ操作により洗濯する。洗濯中は洗面器(1)を蝶番部分(3)により下方に折り蓋として使用する。


第1図第2図に示す洗面器付洗濯機(6)は従来型の洗面器、洗濯機の設置面積が半分ですみ近年減少する住宅面積の中、屋内に容易に設置出来、マンション等の屋外通路の安全性、屋内の収納性に秀れた洗面器付洗濯機として利用し得る等、諸効果を奏するものである。

#### 4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の洗面器付洗濯機(6)の洗面使用状態を示した斜視図

第2図は洗面器付洗濯機(6)を洗濯使用状態を示した斜視図である。

特許出願人 山中 満

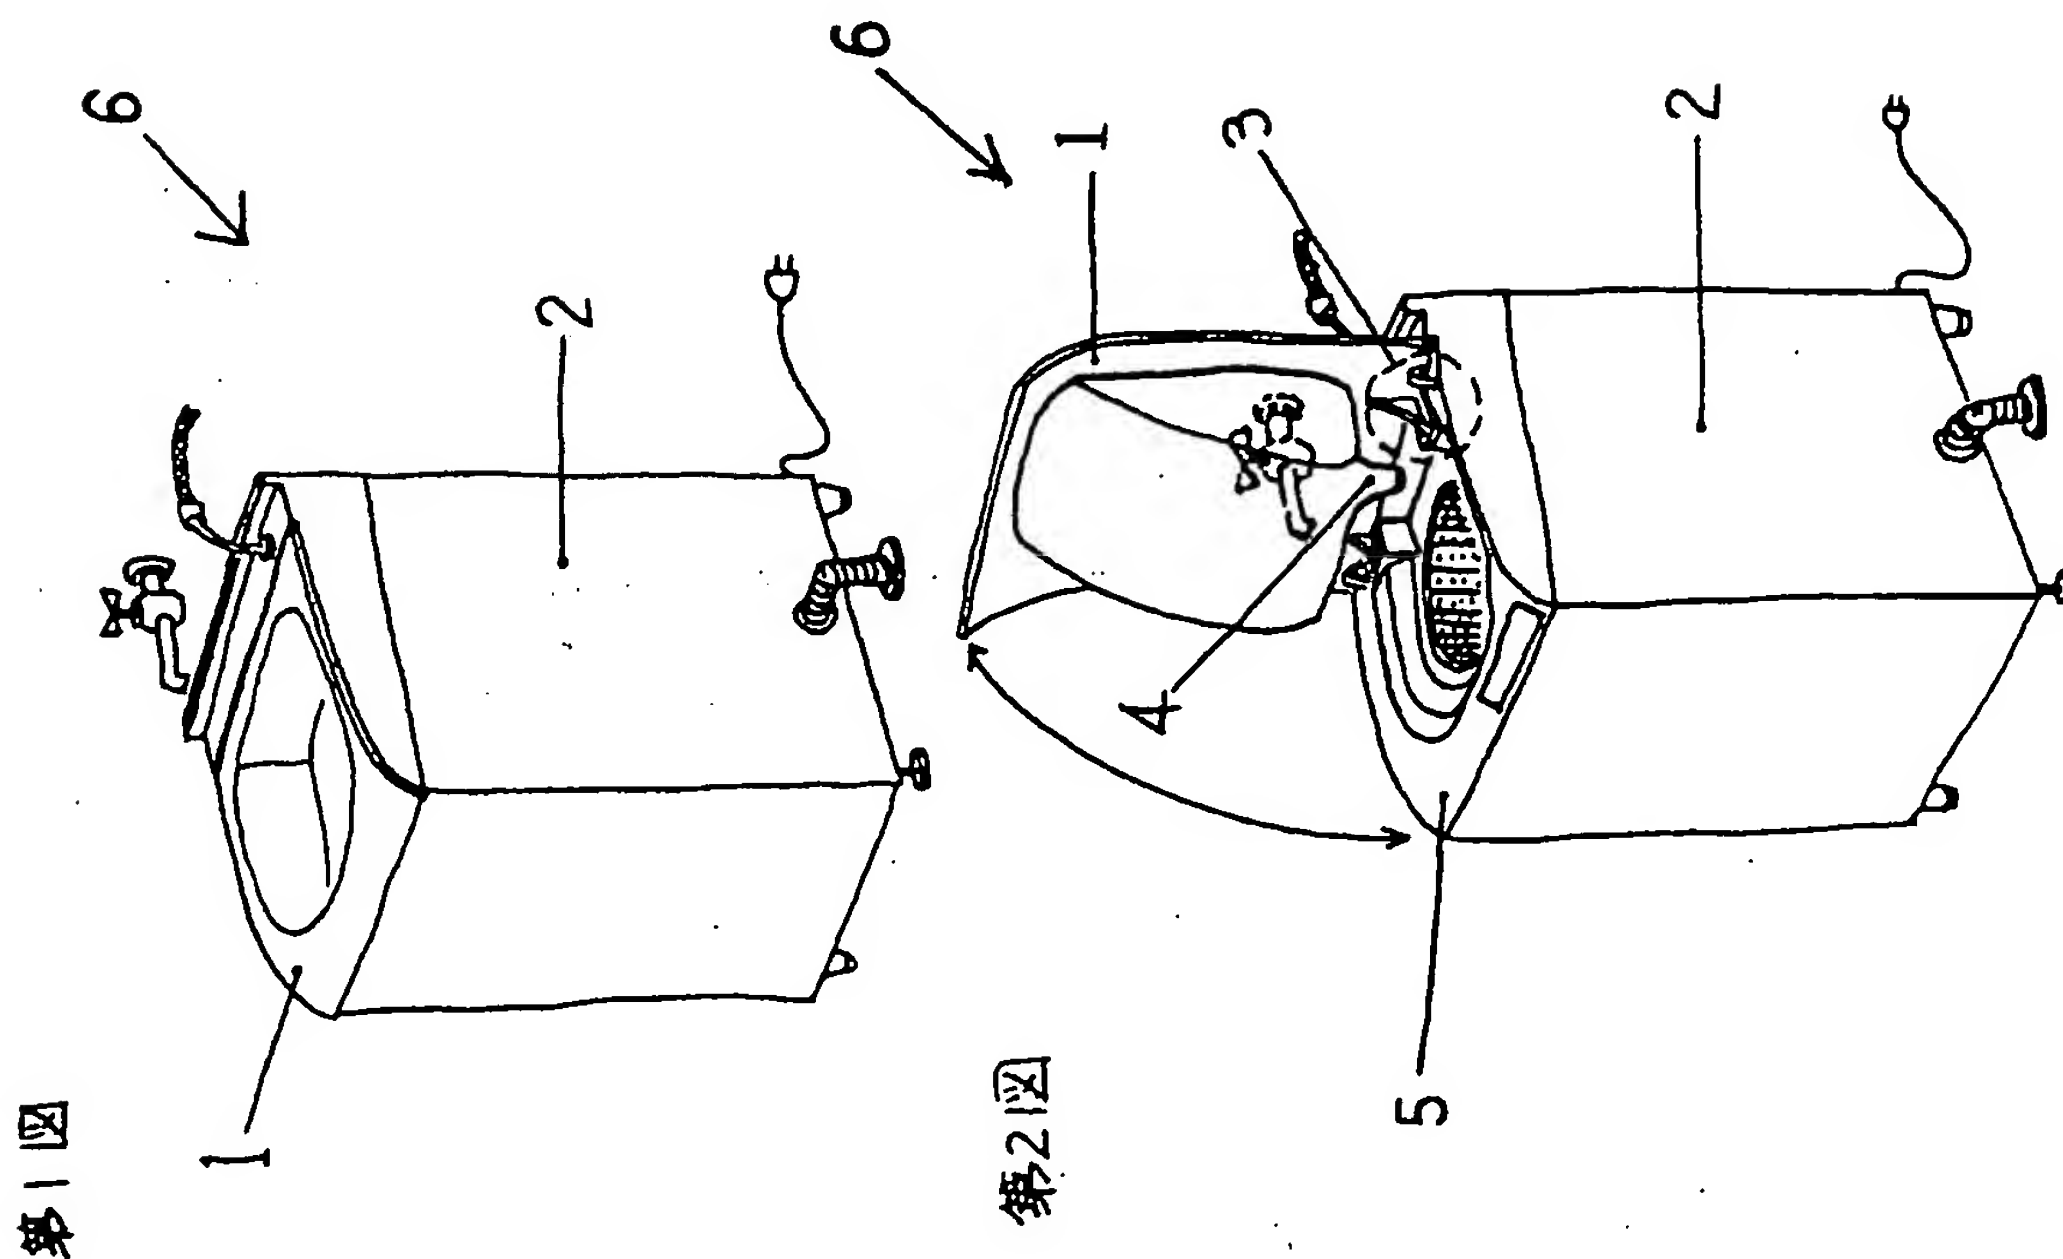

PAT-NO: JP403075089A  
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03075089 A  
TITLE: WASHING MACHINE WITH WASHBASIN  
PUBN-DATE: March 29, 1991

## INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY  
YAMANAKA, MITSURU

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY  
YAMANAKA MITSURU N/A

APPL-NO: JP01212833  
APPL-DATE: August 18, 1989

INT-CL (IPC): D06F039/14

US-CL-CURRENT: 68/4, 68/13R

## ABSTRACT:

PURPOSE: To facilitate setting up in the narrow indoor with safety and workability improved by setting a washbasin to the upper surface of a washing machine to be opened and closed as a cover of the washing machine.

CONSTITUTION: In a washbasin-provided washing machine 6, a washbasin 1 is used for washing a face, and a washing machine 2 serves for also a washstand by covering its upper part with the washbasin 1. Water of the washbasin 1 is drained off by a discharge water port 4 with a drain of the washing machine utilized. The washbasin 1 is folded to the upper by a hinge part 3 or the like to open the upper part of the washing machine 2, and washing is performed by operating a switch in an upper surface cover 5 of the washing machine. During washing, the washbasin 1 is folded to the lower by the hinge part 3 and used as a cover.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO&Japio